

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine handelsübliche Regen- und Staubhülle.
Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kind ab einem Alter von 0 Monaten bei Nutzung mit Wanne. Bei Nutzung als Sportwagen ist er für ein Kind ab einem Alter von 6 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

ZEKIWA 

Gewerbegebiet Döschwitz OT Hollsteitz
Industriering 7
06712 Kretzschau

Tel.: 034425 308-0
Fax: 034425 308-29
Service-Tel.: 034425 308-60
e-mail: vertrieb@zekiwa.de

Hinweis: Technische Änderungen im Interesse
des Verbrauchers behalten wir uns vor !



Modell Typ 324/158 – ALU Champion

Geprüft nach EN 1888




**Designed
in GERMANY**

SGS

- Modernes Fahrgestell aus ALUMINIUM
- Vorderräder (Doppelräder) lenkbar um 360 Grad, feststellbar
- Sitzfläche ist weich gepolstert und mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet
- Rückenlehne stufenlos verstellbar
- Fussablage zum abknicken
- mit abnehmbarem und weich gepolstertem Schutzbügel
- Verdeck mit seitlichen Sturmstangen und zwei Utensilientaschen, oberes Sichtfenster , Verdeck abnehmbar
- Gestell mit modernem Tragegriff

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

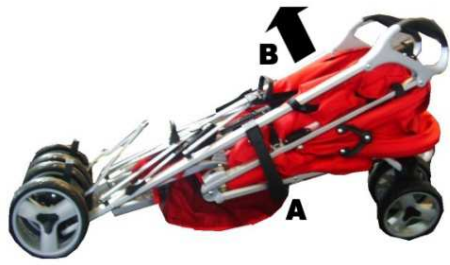

Aufstellen des Gestelles: Lösen Sie die Seitliche Transportsicherung (A), greifen Sie am Schiebergriff und ziehen das Gestell nach oben (B), bis es voll-ständig einrastet. Prüfen Sie die Gestellverriegelungen !! Diese muß unbedingt vor Benutzung geschlossen sein. Beachten Sie die Verriegelung Abb. unten


Zusammenfallen des Gestelles:

Es wird empfohlen das Verdeck zu schließen.
Schritt 1: Ziehen Sie den Hebel (A) leicht nach Oben. Das Gestell wird entspannt.
Schritt 2: Drücken Sie den seitlichen Hebel (B) nach unten. Nun Können sie das Gestell komplett schließen bis die Transportsicherung einrastet.
 Achten Sie bitte auf die Stoffteile, Verdeck und Schutzbügel !



Betätigung der Bremse:

Durch Drücken des Bremshebels wird der Kinderwagen angebremst.
 Durch Betätigung des Bremshebels nach Oben können sie die Bremse lösen.
Hinweis: Beim Betätigen der Bremse, den Kinderwagen leicht anrollen !

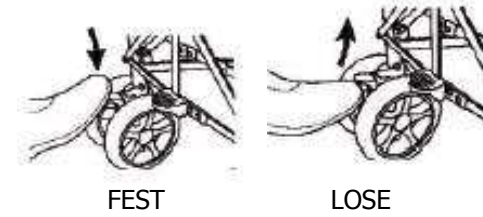

FEST

LOSE


Verstellung der Rückenlehne:

Im Bild sehen sie den Hebel zum Fixieren der Rückenlehne über Gurtsystem.
 Ziehen Sie am Ende des Gurtbandes, wird die Rückenlehne nach oben verstellt.
 Beim Drücken des Hebels können Sie das Gurtsystem lockern und die Rückenlehne verstellen.




Verstellung der Fußablage:

Jede Fußablage kann getrennt positioniert werden.
 Durch beidseitiges Ziehen der 2 Hebels unterhalb der Fußablage können Sie die Fußablage verstellen.
 Schwenken Sie die Ablage nach OBEN rastet diese selbstständig ein.



Hebel zum Verstellen

Unteransicht



Montage der Vorderräder:

Stecken Sie beide Vorderradbaugruppen auf die Holmenden bis diese einrasten.
 Zur Abnahme der Vorderräder drücken Sie den Hebel Unterhalb der Baugruppe. Sie können nun die Räder abnehmen.




**Denken Sie an die regelmäßige Pflege Ihrer Räder !
 Verwenden Sie Gleitlaufmittel, wie Silikonspray.**



Blockierung der Vorderräder:

Zum Feststellen der Vorderräder drücken Sie den Hebel nach unten. Die Räder rasten ein.
 Ziehen Sie den Hebel nach oben - der Lauf der Räder ist um 360 Grad möglich.



Montage



Demontage

Montage/Demontage Schutzbügel:

Bild links zeigt das Anstecken des Schutzbügels. Stecken Sie beidseitig den Schutzbügel auf, bis dieser einrastet.
 Zum Abnehmen des Schutzbügels drücken Sie unterhalb (Bild rechts) den Knopf und Ziehen den Schutzbügel ab.



Montage



Demontage

Montage/Demontage Verdeck:

Schieben Sie beidseitig den Verdeckstecker in das Kunststoffteil (Bild links) Und schließen Sie oberhalb den Klettverschluss am Schieberholm.
 Zum Abnehmen des Verdeckes drücken Sie die Zunge (Bild rechts) bis der Stecker sich heraus schieben läßt.

Sicherheitsgurtsystem:

Sichern Sie Ihr Kind stets in der Sitzeinheit mit dem komfortablen Sicherungssystem.

