

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine handelsübliche Regen- und Staubhülle. Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kind ab einem Alter von 0 Monaten bei Nutzung mit Wanne. Bei Nutzung als Sportwagen ist er für ein Kind ab einem Alter von 6 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

ZEKIWA 

Gewerbegebiet Döschwitz OT Hollsteitz
Industriering 7
06712 Kretzschau

Tel.: 034425 308-0
Fax: 034425 308-29
Service-Tel.: 034425 308-60
e-mail: vertrieb@zekiwa.de



Modell Typ 393/119 – ALU Jazz



*Sportwagen-
variante*



*Wannen-
funktion*

Designed in GERMANY

- Modernes Fahrgestell aus ALUMINIUM
- Vorderräder lenkbar um 360 Grad, feststellbar
- Ausstattung inklusive Wanne mit Adapter
- Wanne als Spannkasten mit Abdeckung und Verdeckbügel mit Tragefunktion
- Sitzfläche des Sportwagen ist weich gepolstert und mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet
- Sportwagen mit abnehmbarem und weich gepolstertem Schutzbügel
- Verdeck mit seitlichen Sturmstangen und abnehmbar
- seitlich am Gestell ist ein Trinkflaschenhalter
- Gestell mit modernem Tragegriff
- Bremse mit Bowdenzugtechnik
- als Zubehör ist eine Autositzschale möglich

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.



1.) Aufstellen der Fahrgestells: Lösen Sie den seitlichen Falthaken. Greifen Sie den Schieber und ziehen sie diesen nach Oben. Treten Sie (B) auf die Gestellverriegelung.



2.) Montage/Demontage Vorderräder: Stecken Sie die Vorderradbaugruppen in die dafür vorgesehene Öffnung, bis diese einrasten. Die Räder lassen sich arretieren. Ist das Schiebeelement OBEN, kann sich das Rad um 360-Grad drehen. Ist der Schieber UNTEN, ist das Rad blockiert. Zum Abnehmen der Radbaugruppe drücken Sie den seitlich innenliegenden Knopf.

Achtung: Den leichten Lauf der Räder durch regelmäßige Pflege unterstützen.




3.) Anstecken der Hinterräder: Stecken Sie beide Hinterräder auf die Endholme, bis diese vollständig einrasten. Die Blattfeder schaut aus dem Kunststoffteil. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Bowdenzug sich oberhalb des Kreuzes befindet.

Achtung: den leichten Lauf der Räder durch regelmäßige Pflege unterstützen.



4.) Verdeckmontage: Das Verdeck setzen Sie auf die Gestellholme auf, bis diese einrastet. In B wird das Verdeck seitlich gespannt. Seitliche Klettverschlüsse schließen das Hintersegment. Sie können das Verdeck auch wieder abnehmen (C).

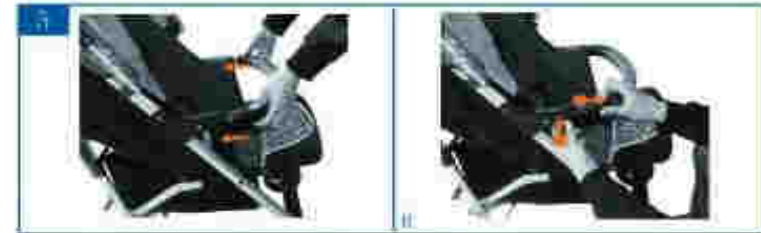

5.) Bedienung Schutzbügel: Stecken Sie den Schutzbügel beidseitig in die Armlehnen ein, bis dieser „Klick“ macht. Zum Abnehmen drücken Sie den seitlichen Knopf und ziehen Den Bügel nach vorn ab.



6.) Benutzung der Trinkflasche (Ohne Abbildung): Setzen Sie die die Trink-Flaschenhalterung an den dafür vorgesehene Befestigung und Klicken Sie diese fest.

7.) Verstellung der Fußablage: Drücken Sie beidseitig durch die Stoffabdeckung die Verstellhebel. Nun können Sie die Fußablage verstellen. Schwenken Sie die Ablage nach oben, rastet diese selbsttätig ein.

8.) Verstellung der Rückenlehne: Durch leichtes Anheben des Hebels an der Rückseite können Sie die Rückenlehne verstellen. Achten Sie bitte darauf, dass die Rückenlehne beidseitig die gleiche Neigung hat.

Achtung: Alle Funktionen sind so konstruiert, dass diese leichtgängig funktionieren. Geht etwas schwer, ist die Bedienung falsch oder an beweglichen Teilen fehlt ein Tropfen Gleitmittel.



9.) Betätigung der Bremse: Zum Feststellen treten Sie den Rechten Hebel an der Radbaugruppe. Dabei den Kinderwagen immer leicht anrollen. Zum Lösen drücken Sie den Hebel nach oben. Bitte ebenfalls leicht anrollen.



10.) Benutzung 5-Punkt-Sicherheitsgurt: Sitzt Ihr Kind im Sportwagen, dann benutzen Sie unbedingt das Gurtsystem.



11.) Faltung des Gestelles: Zunächst müssen Sie bei Wannenfunktion diese abnehmen. Bei Sportwagennutzung wird empfohlen, das Verdeck abzunehmen, da das Gestell auch seitlich zusammenklappt.


Falten Sie das Gestell nun in folgender Reihenfolge:

- A.) Schieben Sie den Hebel in der Mitte leicht nach oben. Das Gestell entspannt sich.
- B.) Treten Sie nun die seitliche Faltsperrle nach unten, damit entriegeln Sie das Faltmechanik.
- C.) Schwenken Sie nun den Schieber komplett nach Vorn und arretieren Sie das gefaltete Gestell mit dem Falthaken. Sie können das Gestell bequem mit Hilfe des Griffes tragen.




12.) Umbau des Sportwagens zur Wannenfunktion: Bitte befolgen sie die Angegebene Reihenfolge. Möchten Sie den Sportwagen wieder nutzen , verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

- A.) Lösen Sie die Druckknöpfe in den Armlehnen
- B.) Lösen Sie von der Sitzfläche die seitlichen Klettverschlüsse.
- C.) Lösen Sie den Druckknopf vom Band der Rückenlehne.

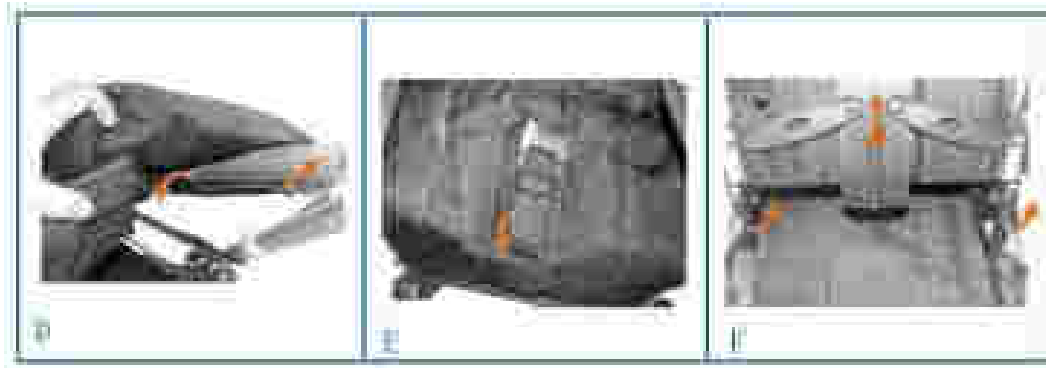

Fortsetzung zu Punkt 12:

- D.) Lösen Sie den seitlichen Sitzbezug von den Schieberholmen, in dem Sie zunächst den unteren Druckknopf öffnen und dann den Haken aushängen. Verfahren Sie mit den anderen Seite analog.
- E.) Öffnen Sie zuerst den 5-Punkt-Gurt. Schieben Sie den Schrittgurt durch den Sitzbezug.
- F.) Kippen Sie die Rückenlehne nach vorn, Lösen Sie die beiden seitlichen Kunststoffclipse am Rohrende. Nun können Sie die gesamte Baugruppe abheben.

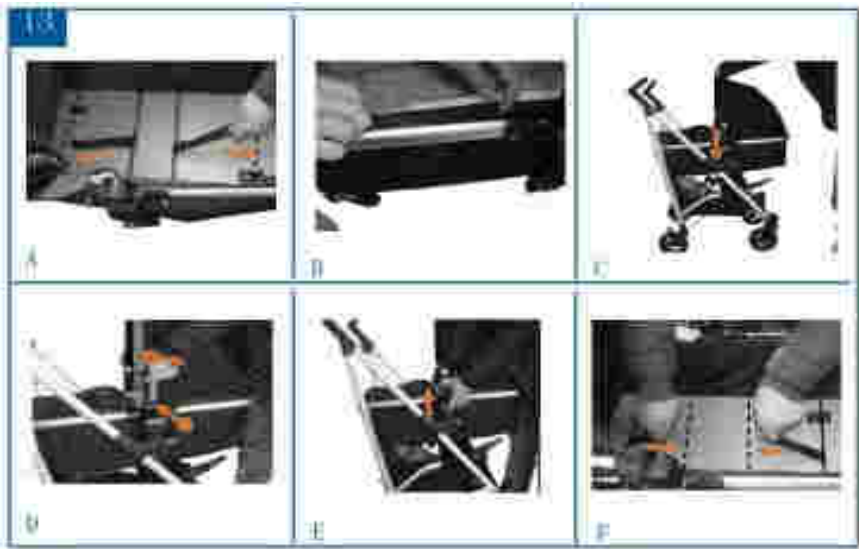

13.) Funktion mit Wanne:

A.) Vor der ersten Benutzung müssen Sie die Wanne zunächst zusammenbauen.

Ziehen Sie die beiden Aufstellbügel in Inneren nach außen, bis diese Einrasten.

B.) Schließen Sie die Reißverschlüsse am Kopf- und Fußende. Nun können Sie die Abdeckung der Wanne mit Hilfe des Reißverschlusses befestigen.

C.) Gehen Sie sorgsam bei der Benutzung mit Tragewanne vor. Achten Sie immer darauf, dass der Tragebügel (Verdeckbügel) zunächst beidseitig eingerastet ist. Sie können das Verdeck auch nach hinten schlagen. Drücken Sie dazu beidseitig die Knöpfe am Verdeckbügel.

Vor Benutzung der Wanne, zunächst nach Punkt 12 verfahren. Dann die die Wanne Beidseitig auf das Gestell aufsetzen. Achten Sie darauf, dass der Verschluss beidseitig einrastet. Prüfen Sie dies unbedingt den festen Sitz auf dem Gestell. Prüfen Sie die Verriegelungen vor Benutzung !!



14.) Funktion mit Autositzschale: Sie können auf das Gestell auch die passende Autositzschale aufstecken. Hier verfahren Sie ebenso wie unter 13 beschrieben. Autositzschale gehört nicht zur Grundausrüstung (Alternativ als Zubehör möglich)